

Ident-Nr. 120431

Bestellnummer 6147/2-2
 Beleuchtung
 Handleuchte Reihe 6147

Beschreibung **Schutzkorb verzinkt und PVC-beschichtet**



Explosionsschutz

Europa (ATEX)

Gas und Staub

Gasexplosions-
schutz

PTB 02 ATEX 2115

⊕ II 2 G Ex d e IIC T. Gb
 T4: 220 ... 230 V, 25, 40, 60 W
 T3: 24 V / 42 V, 25, 40, 60 W

⊕ II 2 D Ex tb IIIC T145°C Db

Bescheinigungen

**ATEX, Russland (GOST-R), Weißrussland (GOST-B), Kasachstan (GOST-K), Serbien (IZP),
 Brasilien (UL do Brasil), Taiwan (ITRI)**

Elektrische Daten

Bemessungsspannung **24, 42, 230 V**

Lichttechnische Daten

Lampenbestückung

Lampenfassung E27

Lampenart Allgebrauchslampe, in 25, 40 oder 60 W

Mechanische Daten

Material

Gehäusematerial Leichtmetall, mit aufvulkanisiertem Weichgummiüberzug, als Handgriff ausgebildet

Schutzkorb Stahldraht, verzinkt und lackiert, auf Wunsch mit Kunststoffbeschichtung

Glas Pressglas, temperaturwechselbeständig

Schlagschutzring Weichgummi

Umgebungsbedingungen

-20

+40 °C

Schutzklasse


II
 (schutzisoliert)

Verschluss

M8, Innensechskantschraube

Anschluss	Klemmen 1,5 mm² Außenmantel aus schwerem Polychlorophen oder vergleichbar robustem Material. Der Einsatz bei 24 V, 42 V erfordert ein Anschlusskabel mit einer Wärmebeständigkeit von min. 110 °C.
Gewicht	2,050 kg
Schutzart	IP65 staub- und strahlwassergeschützt
Leitungseinführung	M20 mit Zugentlastung für Anschlussleitungsdurchmesser 8,5 ... 12 mm
Maßzeichnungen	

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

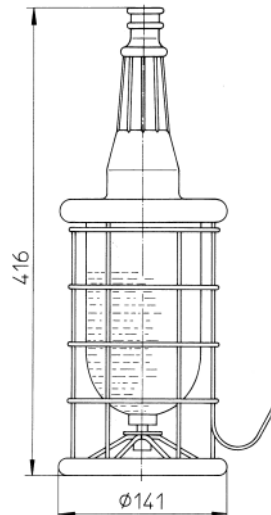

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.